

『国道46号 仙岩トンネル天井板撤去工事』のお知らせ

～ 工事スケジュールの遅れに関するお知らせ ～

「夜間片側交互通行+夜間通行止め規制」

→ 「夜間通行止め規制」への工法変更を予定

「国道46号仙岩トンネル天井板撤去工事」に関しては、8月に工事契約予定でしたが、受注業者が決定できませんでした。現在、再入札の準備を進め9月下旬の契約予定と1ヶ月遅れのスケジュールとなっております。これにより、当初スケジュールによる工事を行うと、本格的な降雪期の12月下旬に工事がずれ込み、交通規制による交通障害車両の発生が危惧されます。

こうしたことを踏まえ、下記のとおり施工方法の見直し(天井板撤去を全て夜間全面通行止め)を行い、工期を短縮し、本格的な降雪期前の11月末には、天井板撤去作業を終了させたいと考えております。

なお、工法変更に伴う再説明をご希望の方は、ご連絡をいただければと思います。みなさまには、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、よろしく願いいたします。

工事スケジュールの遅れによる変更点概要

	当初計画	変更計画
交通規制実施時期	10月始め～11月末	11月上旬～11月末(予定)
施工方法	人力作業による撤去作業	建設機械による撤去作業
交通規制方法	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間片側交互通行規制 (21:00～6:00) 期 間:2週間+α (合計3～4週間) 規制箇所:仙岩トンネル (岩手坑口～秋田坑口) L=2.7km ・夜間全面通行止め規制 (21:00～6:00) 期 間:1週間+α (合計2週間) 規制箇所:仙岩道路 道の駅「雫石あねっこ」 ～仙岩トンネル管理所 L=15.3km 	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間全面通行止め規制 (21:00～6:00) 期 間:3週間～4週間 規制箇所:仙岩道路 道の駅「雫石あねっこ」 ～仙岩トンネル管理所 L=15.3km
迂回路	<ul style="list-style-type: none"> ・全面通行止め時 国道107号 もしくは(主)盛岡横手線 	<ul style="list-style-type: none"> ・全面通行止め時 国道107号 もしくは(主)盛岡横手線

みなさま方のご理解とご協力の程、よろしく願いいたします。

問い合わせ


国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所 道路管理第二課
電話 018-864-2292【直通】

別

施工手順図

全面通行止案


* 施工は秋田・岩手両坑口からの2班体制
で実施する。

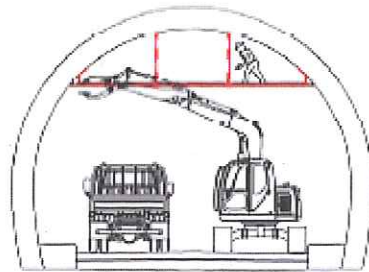

施工手順 4
作業員の撤去と撤去

施工手順 3
天井板の取り外し・撤去

施工手順 1
屋根固定部から天井板が脱落するのを防ぐ

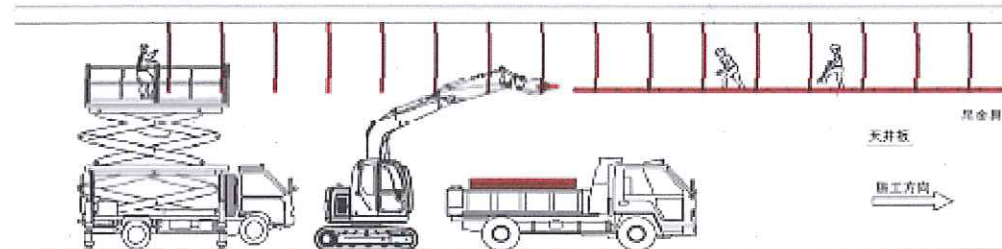

高所作業車

コンクリート圧砕機
(バックホウ0.4t4輪)

搬出用 工事車両
(4t平トラック)

天井板



作業員

施工方向

平面図

高所作業車

搬出用 工事車両
(4t平トラック)

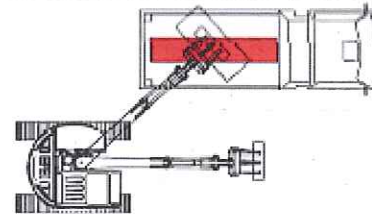

コンクリート圧砕機
(バックホウ0.4t4輪)

施工方向